


Bewässerung



PE-Leitung

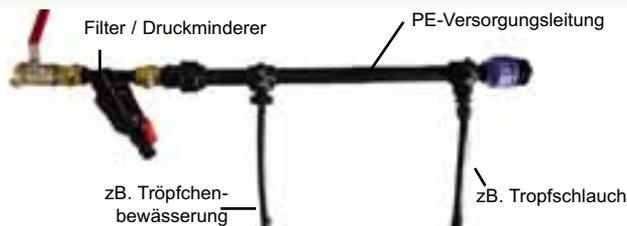

LPPE-Rohr	16 x 1.5 mm	100m	--- €
LPPE-Rohr	16 x 1.5 mm	300m	--- €
LPPE-Rohr	20 x 1.5 mm	100m	--- €
LPPE-Rohr PN 6	25 x 2.0 mm	100m	--- €
PE-Druckrohr hart PN 16	25 x 2.3 mm	100 m	--- €
PE-Druckrohr hart PN 10	32 x 2.3 mm	100 m	--- €
Mikroschlauch	5 mm	200m	--- €
Mikroschlauch	6.5 mm	200m	--- €



Kupplung	32 x 1"AG	--- €
Kupplung	32 x 1"IG	--- €



T-Stück	32 x 32 x 32 mm	--- €
T-Stück	32 x 1"AG x 32 mm	--- €
Kupplung	32 x 32 mm	--- €



Winkel 90°	32 x 32 mm	--- €
Winkel 90°	32 x 1" IG	--- €



Endverschraubung	32 mm	--- €
------------------	-------	-------



PP-Anbohrschelle	32 x 3/4"IG	--- €
PP-Anbohrschelle	32 x 3/4"AG	--- €

Gardena Bewässerungsuhr

Die Bewässerungsuhr startet die Bewässerung sofort und stoppt den Wasserfluss nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch. Für eine beliebige Wasserentnahme kann auch auf Dauerdurchfluss gestellt werden. Eine Batterie ist für den Betrieb nicht notwendig.

3/4" IG/AG

Modell 1169 , einstellbar von 5 - 120 Minuten	--- €
--	-------



Tröpfchenbewässerung

ab 1 Packung
per Stück



Kupplung 16mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Kupplung 20mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Eckstück 16mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Eckstück 20mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
T-Stück 16mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
T-Stück 20mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
T-Stück 16x¾"AGx16	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Y-Verb. 16x¾"AGx16	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Kupplung 16 - 20 mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
T-Stück 20 -16 -20mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Kupplung 16mm x 3/4 AG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Kupplung 20mm x 3/4 AG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Mit Überwurfmutter:		
Kupplung 16mm x 3/4 IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Kupplung 20mm x 3/4 IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Kugelhahn 16mm x 16mm		--- €
Kugelhahn 20mm x 20mm		--- €
Kugelhahn 16mm x 3/4 IG		--- €
Kugelhahn 20mm x 3/4 IG		--- €
Kugelhahn 16mm x 3/4 AG		--- €
Kugelhahn 20mm x 3/4 AG		--- €
Kugelhahn 3/4 IG x 3/4 AG		--- €
Kugelhahn 3/4 AG x 3/4 AG		--- €
Endstopfen 16mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Endstopfen 20mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Endverschluß 16mm	Packungsinhalt: 25 St	--- €
Endverschluß 20mm	Packungsinhalt: 25 St	--- €
Endkappe 3/4" IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Endkappe 1" IG	Packungsinhalt: 10 St	--- €
AC Klemmschelle 16mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
AC Klemmschelle 20mm	Packungsinhalt: 10 St	--- €
Endventil 16 mm		
nach jedem Bewässerungsvorgang läuft die Leitung leer. Verunreinigungen werden dadurch ausgespült.		
		--- €

Mengenrabatte:	ab 250 €	5 %
(für Bewässerung)	ab 500 €	10 %



PE-Verschraubungen für 16mm

ab 1 Packung
per Stück

PE-Verschraubung Kuppl. 16 x 3/4AG	Packung: 10 St	--- €
PE-Verschraubung Eckstück 16x16	Packung: 10 St	--- €
PE-Verschraubung T-Stück 16x16x16	Packung: 10 St	--- €
PE-Verschraubung Endstück 16mm	Packung: 10 St	--- €



Zubehör für dünnwandige 16mm Tropfschläuche wie Streamline oder DripNet

Netafim Streamline Kuppl. 16 x 16	Packung: 10 St	--- €
Netafim Streamline Kuppl. 16 x 3/4AG	Packung: 10 St	--- €
Netafim Streamline Eckstück 16x16	Packung: 10 St	--- €
Netafim Streamline T-Stück 16x16x16	Packung: 10 St	--- €
Netafim Streamline Endstück 16mm	Packung: 10 St	--- €



Schlauchhalter für 16 mm	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Schlauchhalter für 20 mm	Packungsinhalt: 50 St	--- €

Erdspieß

zum Befestigen von Bewässerungsschläuchen bis 20mm
Länge 145mm, 1 Packung = 100 Stück

--- €

Drahthaken

U-Form

Länge 15 cm, Stärke 3.0mm	250 St.	--- €
Länge 23 cm, Stärke 3.5mm	250 St.	--- €
Länge 30 cm, Stärke 6.0mm	100 St. gerippt	--- €

L-Form „GEOHIT“

Länge 30 cm, Stärke 3.8mm,	500 St.	--- €
----------------------------	---------	-------

per Packung

Schlauchabstandhalter

damit kann ein Bewässerungsschlauch vom Draht 10cm abgehängt werden.

16 mm Ø, 1 Packung = 500 Stück	--- €
20 mm Ø, 1 Packung = 500 Stück	--- €




Lochzange 3 mm

für 16 mm und 20 mm Rohr	--- €
--------------------------	-------

Montagezange für Tropfer

für 16 mm und 20 mm Rohr. Kein Vorlochen nötig.
Einfach Tropfer in die Zange einlegen und zudrücken.
für Juniotropfer

--- €

		ab 1 Packung per Stück
	T-Stück 5 mm Gewinde-Stachel-Gewinde Packungsinhalt: 50 St	--- €
	Blindstopfen 3 + 7 mm 10 St	--- €
	Blindstopfen für 16mm 100 St	--- €

Verbindungsstück 5 mm Stachel /Gewinde
zur einfachen Verbindung von 16 mm PE-Rohr
und Microschlauch und z.B. einem Winkelpfeiltropfer 2 ltr/h
Packungsinhalt: 50 St

Druckkompensierende Tropfer

mit Stachelauslass, für Tropfschlauch 5mm



Junior Tropfer 1 ltr/h,	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Junior Tropfer 2 ltr/h, rot	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Junior Tropfer 4 ltr/h, grau	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Junior Tropfer 8 ltr/h, grün	Packungsinhalt: 50 St	--- €

Juniorbubblers

Nippelauslass mit Kappe, für Tropfschlauch 5mm



Juniorbubbler 25 ltr/h grau	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Juniorbubbler 40 ltr/h blau	Packungsinhalt: 50 St	--- €

Specht Tropfer

mit Nippelauslas, für montierte „Spinne“



Für 2-fach Adapter 4 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €
Für 4-fach Adapter 8.5 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	--- €

Mehrfachadapter für Spechtropfer



2-fach Adapter	Packungsinhalt: 100 St	--- €
4-fach Adapter	Packungsinhalt: 100 St	--- €



Kappe für Tropfer mit Nippelauslass	Packungsinhalt: 50 St	--- €
-------------------------------------	-----------------------	-------

Netafim Microschlauch Adapter 3/5 braun

Adapter zwischen Tropfer mit Nippelauslass



und Microschlauch 5 mm	Packungsinhalt: 50 St	--- €
------------------------	-----------------------	-------

Mengenrabatte:	ab 250 €	5 %
(für Bewässerung)	ab 500 €	10 %



Winkel-Pfeil-Tropfer 2,3 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €
Pfeil-Tropfer gerade 2,0 ltr/h	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €
Mikroschlauchhalter 45 Grad	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €
Mikroschlauchhalter C	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €
Sprühstange 12 ltr/h gelb	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €
Sprühstange 17 ltr/h grün	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €
Sprühstange 22 ltr/h schwarz	Packungsinhalt: 50 St	-.-- €



Sprühstange Varistake

inklusive Stachelverbinder für 6.5mm Schlauch

0–40 l/h, Wurfweite 20-50 cm	-.-- €
------------------------------	--------



Montierte "Spinne"

vormontiert auf 4-fach Adapter, mit Winkelpfeiltropfer

80 cm Tropfschlauch 5mm Ø	Packungsinhalt: 25 St	-.-- €
100 cm Tropfschlauch 5mm Ø	Packungsinhalt: 25 St	-.-- €



vormontiert auf 4-fach Adapter, mit Pfeiltropfer

80 cm Tropfschlauch 5mm Ø	Packungsinhalt: 25 St	-.-- €
---------------------------	-----------------------	--------



Montierter Juniotropfer mit Sprühstange

speziell für Einzelbewässerung von großen Containern mit hohen Ausflussraten, Betriebsdruck 1,5 – 4,0 bar. Verschlussstopfen am Stecker kompl. mit Tropfer, 100 cm Mikroschlauch

12 l/h einseitig	lila / lila	-.-- €
20 l/h zweiseitig	orange / grau	-.-- €



Mikroschlauch 30 cm für hängende Sprinkler

mit Gewicht zur Stabilisierung

Pressfit mit Stachel	-.-- €
----------------------	--------



Tropfenstopp

verhindert Wasserschäden, durch Nachtropfen.

Öffnungsdruck 2 bar, violett	-.-- €
Öffnungsdruck 3 bar, grün	-.-- €

Spinnet

Microsprinkler der neuesten Generation mit besonders gleichmäßiger Wasserverteilung. Durch die bügelfreie Konstruktion ist ein geschlossener Sprühkreis gewährleistet. Arbeitsdruck 2-3 bar.

70l/h	schwarz/grau	Wurfweite: 7.5 m bei 2 bar	-.-- €
120l/h	rot/grau	Wurfweite: 9.0 m bei 2 bar	-.-- €



CoolNet Pro™

Ausgezeichneter statischer Nebelsprüher, der speziell zur Kühlung und Luftfeuchtregulierung von Gewächshäusern und Tierhaltung wie auch für die Bewässerung von Bewurzelungstischen entworfen wurde.

- Bügelloses Design verhindert das Nachtropfen
- Druckbereich: 3.0-5.0 bar

7.5 l/h, silber - grau --- €



Supernet LR

Microsprinkler mit Schraubgewinde, Betriebsdruck 1.5 – 4.0bar

Typ SRD 35 l/h Ø 1.8 m bei 3 bar	--- €
Typ LR 40 l/h Ø 6.0 m bei 3 bar	--- €
Typ LR 70 l/h Ø 7.0 m bei 3 bar	--- €



Adapter für Metallstab	--- €
Metallstab Länge 120 cm	--- €
Mikroschlauch 7mm, Länge 120cm, Stachelverbinder	--- €

per Stück



Bügeldüse

Gewinde 3/7", Packungsinhalt: 10 St

gelb, 140 ltr/h Breite 1,75m	Druck: 4 bar	--- €
rot, 500 ltr/h Breite 4,00m	Druck: 3-4 bar	--- €



Netafim Kleinergarten Bewässerungskit

Das Bewässerungs-Kit für Kleinärten, das ohne Pumpe auskommt. Das Besondere an diesem Tropfsystem ist, dass es ausschließlich die Gravitation nutzt und ohne eine elektrische Pumpe auskommt. Im Vergleich zu bisherigen Systemen spart das Energiekosten und schafft eine Verteilungsgenauigkeit des Gießwassers von über 95 Prozent. Das Wasser kommt also im größtmöglichen Umfang direkt an der Wurzel der Pflanzen an und versickert nicht ungenutzt im Boden. Im Vergleich dazu liegt die Effektivität beim herkömmlichen Gießen mit Gartenschlauch oder Gießkanne bei nur ca. 35 Prozent.

Kleinergarten mit 130m Tropfrohr --- €

Gemüse und Blumen --- €

Weitere Teile für Tröpfchenbewässerung auf Anfrage.

Mengenrabatte:	ab 250 €	5 %
(für Bewässerung)	ab 500 €	10 %

Netafim Unitechline Tropfschlauch



Druckkompensiertes 16mm Premiumtropfrohr (AS) mit konstanter Wasserabgabe und Wurzeleinwuchssperre. Die Tropfer schließen sich bei Bewässerungsende und verhindern das Eindringen von Erdpartikeln (AntiSiphon Mechanismus). Geeignet sowohl für ober- und unterirdische Verlegung. Betriebsdruck 0.5 - 4 bar.

Wandstärke: 1.2mm, Durchmesser 16mm, Rollenlänge: 100m

Tropfabstand 30 cm, 2.3l/h -.- €

Tropfabstand 30 cm, 1.6l/h -.- €

Netafim UniRam™ Tropfschlauch



Dickwandiges Premiumtropfrohr zur ober- und unterirdischen Verlegung. Der AntiSiphon Mechanismus schließt den Tropfer bei Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln. UniRam™ Tropfrohre wurden für den Einsatz in langjährigen Kulturen entwickelt. Die Druckkompensation ermöglicht sehr hohe Reihenlängen. Betriebsdruck: 0.6 - 4.0 bar.

Wandstärke: 1.0mm, Durchmesser 16mm, Rollenlänge: 500m

Tropfabstand 30 cm, 2.3l/h -.- €

Netafim Technet PC Trofschlauch



Selbstreinigendes und druckkompensiertes Tropfrohr (16mm) mit konstanter Wasserabgabe. Geeignet für eine oberirdische oder mit Mulch abgedeckte Verlegung. Betriebsdruck 0.5 - 3.0 bar.

Wandstärke: 1.2mm, Durchflußmenge: 1.6l/h, Rollenlänge: 100m

Tropfabstand 30 cm -.- €

Anschlussstücke für dickwandige Tropfschläuche: Seite 53/54

Schwitzschlauch



Offenporiger, wasserführender Schlauch, kann 10 bis 50 cm tief im Boden verlegt werden. Durch die Saugkraft der Erde und der Wurzeln wird das Wasser gleichmäßig verteilt. **Wasserdruck 0,2 bis 1 bar**, optimal: 0.6bar. Flexible Verlegungsmöglichkeit.

13 x 18 mm 1/2" 50 m Rolle -.- €

Sprühschlauch



Drei Röhren-Schlauch aus PVC-grün. Armiert mit Schlauchverschraubung Messing, je 1 Innengewinde und 1 Aussengewinde 3/4", zusätzlich eine Blindkupplung aus Kunststoff, Sprühhöhe ca. 1.30m. Breite ca. 1.5 - 2 m

8515: Rollenlänge 15 m Auslaufartikel -.- €

8575: Rollenlänge 7.5 m Auslaufartikel -.- €



Netafim StreamLine Plus™

Der Tropfschlauch StreamLine Plus™ von NETAFIM™ ist durch sein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis der zurzeit weltweit meistverkaufte Tropfschlauch. Für 1-2 jährige Kulturen. Betriebsdruck 0.5 - 1.2 bar.

Wandstärke: 0.2mm, Rollenlänge: 2200m

Typ 16080 Tropfabstand 20 cm, 1.05l/h --- €



Netafim DripNet PC™ Tropfschlauch

DripNet PC™ wird als dünnwandige Version auf wiederverwendbaren Kunststofftrommeln geliefert und lässt sich leicht am Ende der Saison maschinell aufwickeln. Betriebsdruck 0.4 - 2.5 bar.

Wandstärke: 0.63mm, Durchmesser 16mm, Rollenlänge: 800m

Typ 16250 Tropfabstand 30 cm, 1.6l/h --- €

Anschlussstücke für dünnwandige Tropfschläuche: Seite 54



Gießrand

wird um den Stamm gelegt und leicht eingegraben.
Rollenware aus HDPE, Stärke 2mm

Farbe grün, 30cm x 25m --- €



Bewässerungssack

flexible Anwendung, wird um den Stamm gelegt und mit einem Reissverschluss befestigt. Bei der hohen Form können mehrere Säcke zusammen gefügt werden.

Bewässerungsdauer ca. 5-8 Std. pro Füllung

Inhalt ca. 55 ltr, hohe Form Kartoninhalt: 30 Stück

Treegrator® --- €

Waterring Bag 75 --- €

Mengenrabatt: ab 30 St. 10 %



Stockosorb® 660

Wasserspeichergranulat im 25 kg Sack.

Körnungsgröße: 0,1 - 1 mm.g

10 kg Eimer --- €

25 kg Sack --- €

T-Tape Tropfbewässerung

Das Wasser des Hauptrohres gelangt über zahlreiche, zusätzlich filternd wirkende Einlassöffnungen in den Regelkanal oder Turbulenztropfkörper.

Dann passiert das Wasser den Turbulenztropfkörper, wo die Wasserabgabemenge geregelt wird, bevor das Wasser aus den Tropferöffnungen austreten kann.

Der Regelkanal ist Teil des ausgeklügelten Verwirbelungssystems, das vollständig in die Tropfschlauchleitung integriert ist.

Das moderne Verwirbelungskonzept verwendet einen größeren Querschnitt im Turbulenzkörper, und ist somit weniger anfällig für Verstopfungen. Das gewährleistet einen gleichmäßigeren und einheitlicheren Austritt des Wassers - auch bei langen Verlegestrecken.



T-Tape Tropfschlauch

Aus PE, UV-Beständig, widerstandsfähig für schwere Böden.

empfohlener Betriebsdruck 0,55 bar.

Nur mit **Druckminderer** zu betreiben, sonst **Platzgefahr**.

TSX 508 Tropfabstand 20 cm, Länge 2300 m -.- €

TSX 508 Tropfabstand 30 cm, Länge 2300 m -.- €

TSX 510 Tropfabstand 20 cm, Länge 375 m -.- €

T-Tape Zubehör

T-Tape x 3/4"AG MTT500 Packungsinhalt: 10 St -.- €

2 x T-Tape 90° ELL 500 Packungsinhalt: 10 St -.- €

2 x T-Tape Connector 500 Packungsinhalt: 10 St -.- €

3 x T-Tape TEE 500 Packungsinhalt: 10 St -.- €

ab 1 Packung
per Stück

GEKA® plus Wasserschlauch 110

5-schichtiger Schlauchaufbau; sehr druckfest, hochflexibel, kein Verdrehen oder Verdrillen, auch bei Kälte; glatt und schmutzabweisend; licht-, witterungs- und ozonbeständig.

Temperaturbereich -10° bis +50°C. Betriebsdruck 18 bar

1/2 " Rollenlänge 50 m, Farbe: hellgrau/dunkelgrau -.- €

Gardena Schlauch Classic Set

Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" 20m, Betriebsdruck 20 bar

1 Reinigungsspritze, 1 Schlauchstück Wasserstop

1 Schlauchverbinder, 1 Hahnverbinder + 1 Kupplung

1/2 " Rollenlänge 20 m -.- €

per Rolle