

Wasserschläuche

Tricoflex - Kunststoffschlauch



Höchstdruck 20 bar, Typ R = auch für Gießwagen

1/2 "	13 mm	Rollenlänge 25 m, Performance	--- €
1/2 "	13 mm	Rollenlänge 50 m, Performance	--- €
5/8 "	15 mm	Rollenlänge 50 m, Performance	--- €
3/4 "	19 mm	Rollenlänge 25 m, Typ R	--- €
3/4 "	19 mm	Rollenlänge 50 m, Typ R	--- €
3/4 "	19 mm	Rollenlänge 100 m, Typ R	--- €
1 "	25 mm	Rollenlänge 50 m, Typ R	--- €
1 1/4 "	30 mm	Rollenlänge 50 m	--- €

Smartflex - Schlauch



5-lagiger PVC-Premium Schlauch, UV- und Ozonfest.

Extrem handlich, hervorragende Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, hohe Knick- und Quetschbeständigkeit.

Temperaturbereich -20° bis +65°C.

1/2 "	Rollenlänge 50 m, Farbe: silber/grün	--- €
3/4 "	Rollenlänge 50 m, Farbe: silber/grün	--- €

Gummischlauch



Absolut LABS- und Trennmittelfrei. Seele EPDM schwarz-glatt. Decke EPDM schwarz/gelb-glatt.

Temperaturbereich -30° bis +100°C.

Betriebsdruck 20 bar, 3-fache Sicherheit

1/2 "	Rollenlänge 40 m, Farbe: gelb	--- €
3/4 "	Rollenlänge 40 m, Farbe: gelb	--- €
1 "	Rollenlänge 40 m, Farbe: orange	--- €

Euro Trix® Gummischlauch EPDM



Euro Trix® ist ein EPDM Gummischlauch mit schwarzer, porenfreier, glatter EPDM-Innen- und Außenschicht. Außenschicht mit orangen Streifen. Der Druckträger ist synthetisches Garn. Er ist Ozon-, witterungs- und UV- beständig. Hochflexibel, drallfrei und knickstabil.

Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Betriebsdruck 15 bar, 3-fache Sicherheit

3/4 "	Rollenlänge 40 m, Farbe: schwarz/orange	--- €
-------	---	-------

Goldschlange Gummischlauch



Spezial-Gummimischung. Seele aus Spezialelastomer.

Decke mineral- und benzinbeständig.

Temperaturbereich -30° bis +100°C. Betriebsdruck 25 bar

1/2 "	Rollenlänge 40 m	Preise
3/4 "	Rollenlänge 40 m	auf Anfrage

per Rolle


T-Tape Tropfbewässerung

Das Wasser des Hauptrohres gelangt über zahlreiche, zusätzlich filternd wirkende Einlassöffnungen in den Regelkanal oder Turbulenztropfkörper.

Dann passiert das Wasser den Turbulenztropfkörper, wo die Wasserabgabemenge geregelt wird, bevor das Wasser aus den Tropferöffnungen austreten kann.

Der Regelkanal ist Teil des ausgeklügelten Verwirbelungssystems, das vollständig in die Tropfschlauchleitung integriert ist.

Das moderne Verwirbelungskonzept verwendet einen größeren Querschnitt im Turbulenzkörper, und ist somit weniger anfällig für Verstopfungen. Das gewährleistet einen gleichmäßigeren und einheitlicheren Austritt des Wassers - auch bei langen Verlegestrecken.

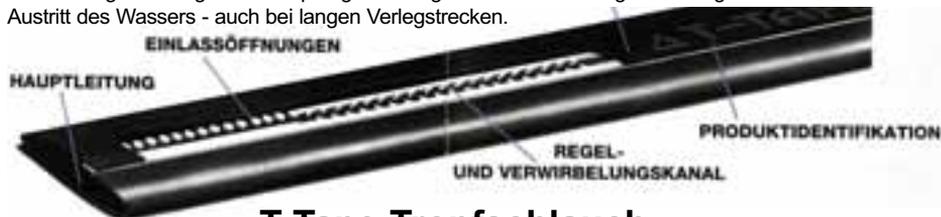

T-Tape Tropfschlauch

Aus PE, UV-Beständig, widerstandsfähig für schwere Böden.

empfohlener Betriebsdruck 0,55 bar.

Nur mit **Druckminderer** zu betreiben, sonst **Platzgefahr**.

TSX 508 Tropfabstand 20 cm, Länge 2300 m	-.-- €
--	--------

TSX 508 Tropfabstand 30 cm, Länge 2300 m	-.-- €
--	--------

TSX 510 Tropfabstand 20 cm, Länge 375 m	-.-- €
---	--------

T-Tape Zubehör

T-Tape x 3/4"AG MTT500	Packungsinhalt: 10 St	-.-- €
------------------------	-----------------------	--------

2 x T-Tape 90° ELL 500	Packungsinhalt: 10 St	-.-- €
------------------------	-----------------------	--------

2 x T-Tape Connector 500	Packungsinhalt: 10 St	-.-- €
--------------------------	-----------------------	--------

3 x T-Tape TEE 500	Packungsinhalt: 10 St	-.-- €
--------------------	-----------------------	--------

ab 1 Packung
per Stück

GEKA® plus Wasserschlauch 110

5-schichtiger Schlauchaufbau; sehr druckfest, hochflexibel, kein Verdrehen oder Verdrillen, auch bei Kälte; glatt und schmutzabweisend; licht-, witterungs- und ozonbeständig.

Temperaturbereich -10° bis +50°C. Betriebsdruck 18 bar

1/2 " Rollenlänge 50 m, Farbe: hellgrau/dunkelgrau	-.-- €
--	--------

Gardena Schlauch Classic Set

Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" 20m, Betriebsdruck 20 bar

1 Reinigungsspritze, 1 Schlauchstück Wasserstop

1 Schlauchverbinder, 1 Hahnverbinder + 1 Kupplung

1/2 " Rollenlänge 20 m	-.-- €
------------------------	--------

per Rolle